


迅饶®Modbus网关系列


Modbus网关用于解决Citect、IFIX、RSVIEW、WinCC、组态王、力控等组态软件直接集成非标设备的问题。譬如楼宇里的DDC、PLC、中央空调、精密空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。



场景1: 集成网口协议 (以BACnetIP为例) 到ModbusTCP

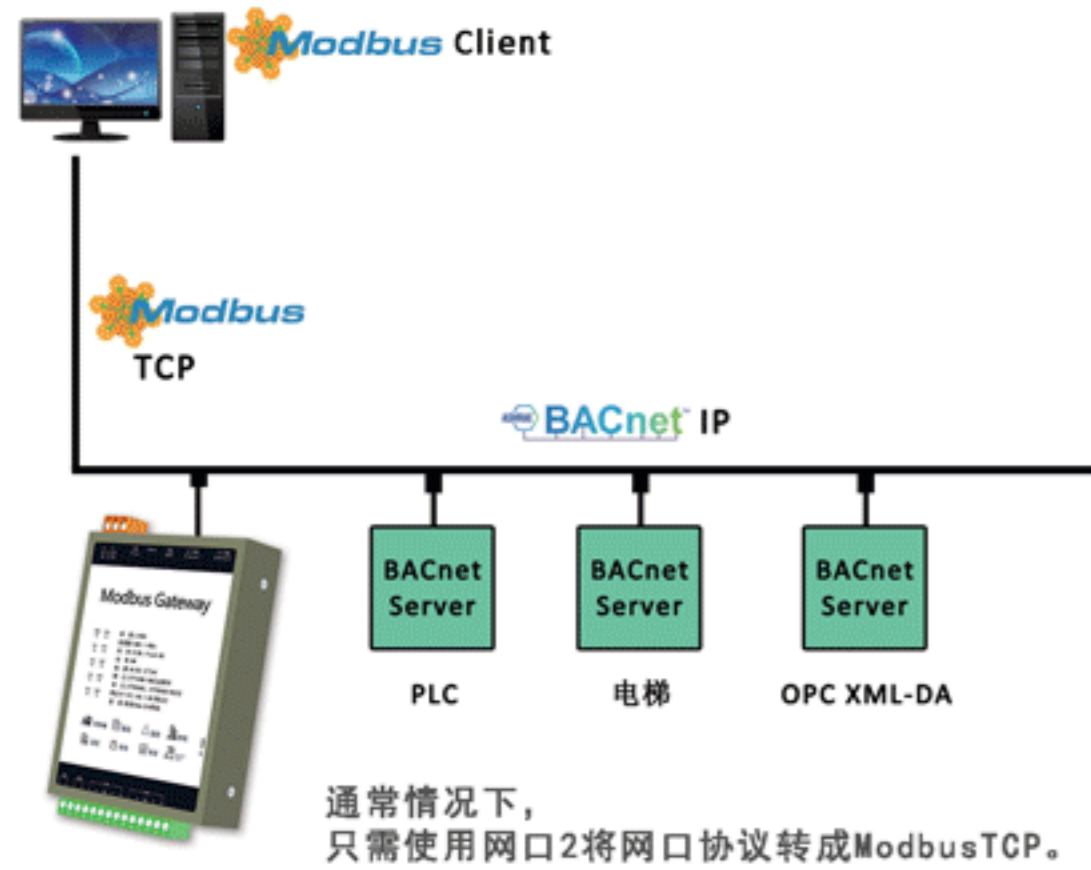

场景2: 集成串口协议 (以BACnetMSTP为例) 到ModbusTCP

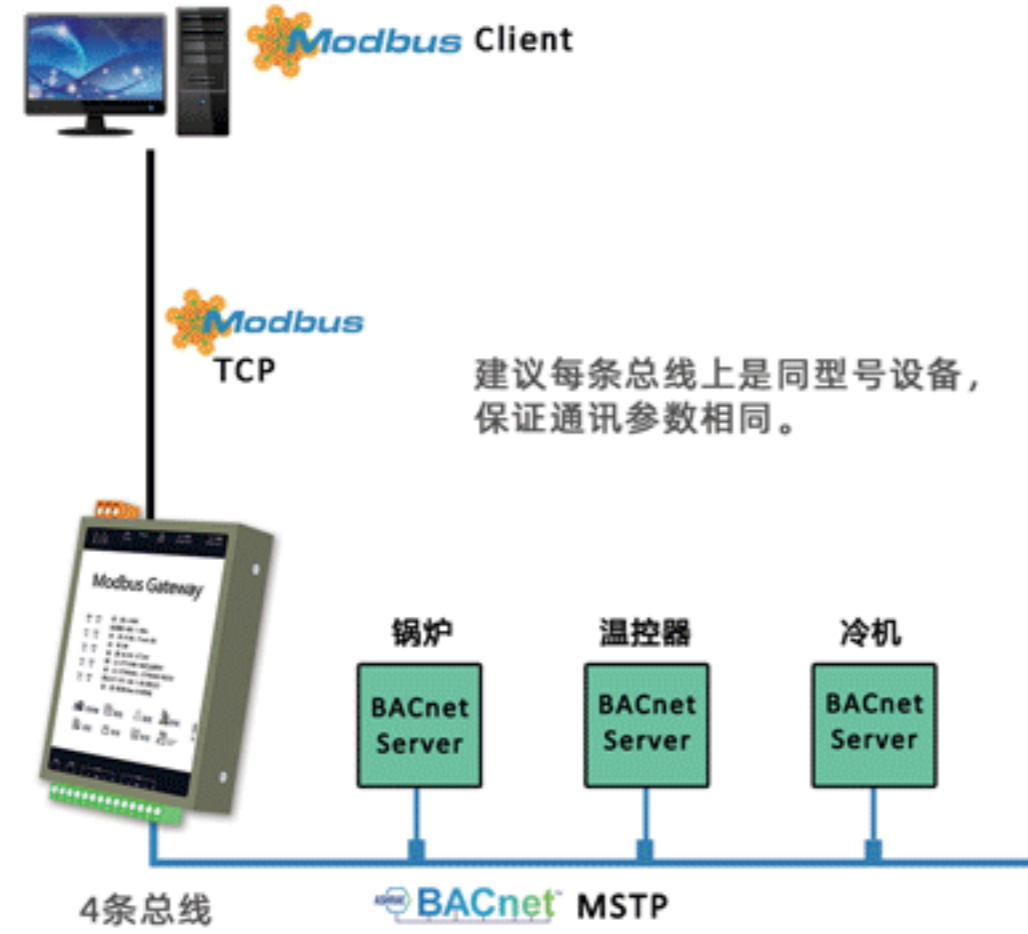

特点与优势

- 支持采集300多种通讯协议;
- 支持0X、1X、3X、4X, 四种寄存器类型;
- 转发端支持多个Modbus从站功能;
- 支持JS脚本、触发器, 实现逻辑控制;
- 支持线性转换、取位、高低字节转换;
- 支持WEB浏览、数据监控;
- 支持查看设备离在线状态;

型号	MOD1001-Lite	MOD1001-ARM	MOD1002-Lite	MOD1002-ARM	MOD2004-Lite	MOD2004-ARM	MOD2004-A9
支持点数	256		512		1024		2048
支持协议	BACnet、Modbus	支持300多种协议	BACnet、Modbus	支持300多种协议	BACnet、Modbus	支持300多种协议	
系统	LINUX						
处理器	1核300MHz				4核1.4GHz		
内存	64M				512M		
Flash	128M				8G		
功率	6W				8W		
电源	AC/DC 12-24V						
网口	1个100M/10M工业网卡				2个100M/10M工业网卡		
串口	1个RS485/RS232(复用关系)		2个RS485/RS232(复用关系)		2个全隔离RS485+2个RS485/RS232(复用关系)		
尺寸 (LxWxH)	118mmx74mmx35mm		129mmx81mmx34mm		147mmx95mmx35mm		
重量	300g		350g		450g		
材质	镀锌碳钢						
安装方式	导轨式						
温度	-20~70°C (工作) -40~85°C (储运)						
湿度	20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)						